


## Hochspannungsgerät Typ III BF

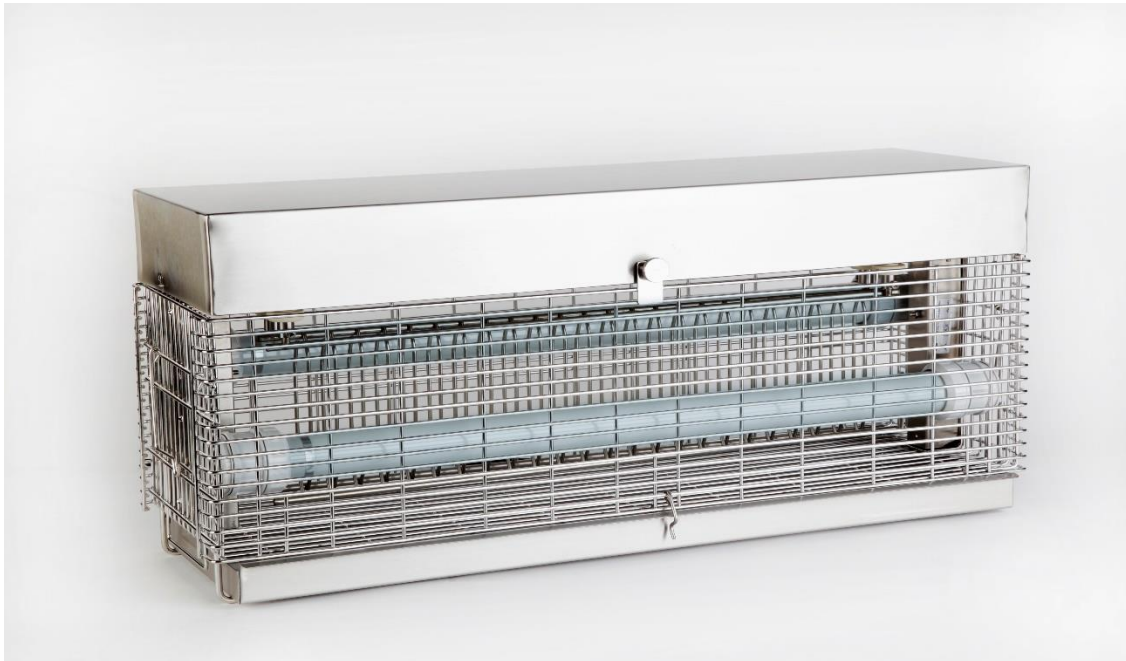

**Robustes Stand- und Deckengerät, ausgerüstet mit zwei versetzt angeordneten Leuchtstoffröhren a 20 Watt**

**Einsatzgebiet:** Fleischereien, Bäckereien, Lebensmittelindustrie etc.

**technische Daten:**

Anzahl der Röhren:	2 x 20 Watt UV-A-Leuchtstoffröhren
Wirkungsbereich:	ca. 80 – 150 qm (abhängig von der Umgebungshelligkeit)
Maße in mm (LxBxH):	680 x 190 x 340 mm
Gewicht:	11 kg
Material:	Edelstahl – Werkstoff 1.4301 - gebürstet und elektropliert; auch sämtliche Normteile
Befestigung:	Deckenaufhängung und Standgerät
Schutzklasse:	IP 54
Ausstattung:	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), dadurch Energie- und Kosteneinsparung von ca. 30%, Wegfall der Starter, verlängerte Lampenlebensdauer, Sicherheitsabschaltung bei kritischen Betriebszuständen  - Spritzwasserschutz
Zertifikat:	DIN EN ISO 9001:2015; CE