


Klebefanggerät KL 20

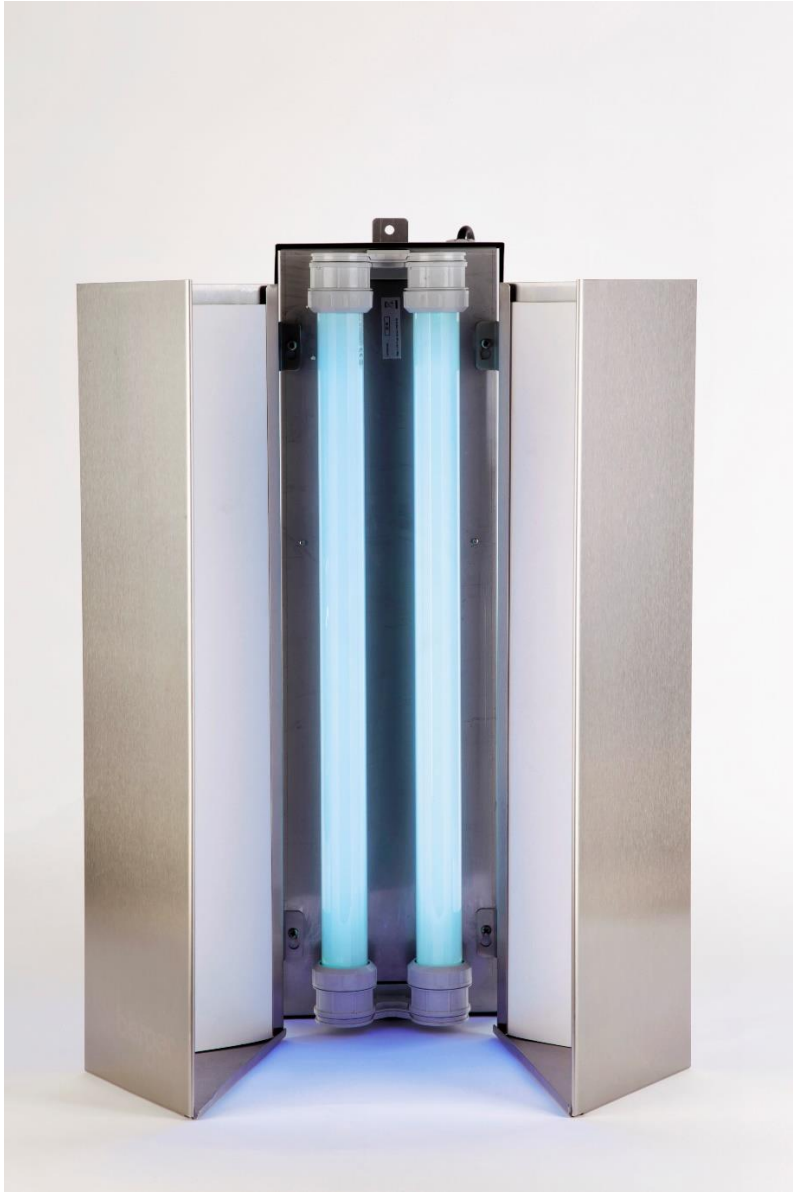

Flügelgerät als Wand- bzw. Standgerät einsetzbar, 2 x 20 Watt Röhren

Einsatzgebiet: Produktionsräume und Industrie ect.

technische Daten:

Anzahl der Röhren: 2 x 20 Watt UV-A-Röhren

Wirkungsbereich: ca. 30 - 150 qm (abhängig von der Umgebungshelligkeit)

Maße in mm (LxBxH): 415 x 340 x 665 mm

Gewicht: 7,5 kg

Material: komplett Edelstahl – Werkstoff 1,4301 – gebürstet;

auch sämtliche Normteile

Befestigung: Stand- und Wandgerät

Schutzklasse: IP 20

Ausstattung:

- 6 große Fangbögen – Maße: 585 mm x 340 mm mit 4 klebefreien Rändern; erhältlich in den Farben: weiß, gelb mit schwarzem Karo- und Punktaufdruck (Monitoring), schwarz
- Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), dadurch Energie- und Kosteneinsparung von ca. 30%, Wegfall der Starter, verlängerte Lampenlebensdauer, Sicherheitsabschaltung bei kritischen Betriebszuständen

Zertifikat: DIN EN ISO 9001:2015; CE